

☆困った時はまず確認！！

ご使用前に必ずご確認ください

三菱電機製D-ONU
AS-1000GNS3

D-ONUについて

●D-ONUのリセットについて

- ・ パソコンを買い換えた場合（または、接続をルータまたは無線LANに変更した）
- ・ D-ONUのランプが正常時でない場合（下図を参照）

※インターネット・メール共につながらない場合には、D-ONUのリセットをお願いします。

<方法>


- ① パソコンが起動している場合は終了します。
（ルータ、無線LANを使用している場合はこちらの電源も切ります）
- ② D-ONUの後ろ側の電源プラグを抜きます。
- ③ 15秒程したら、再度電源プラグを差込みます。
- ④ 下の図を参考にD-ONUのランプが点灯するのを待ちます。
（全て点灯するまで、30秒～1分程かかります）
- ⑤ パソコンを起動します。
（ルータまたは無線LANをお使いの場合は、ルータまたは無線LANの電源を入れたあとにパソコンを起動してください）

●正常時のD-ONUのランプ状態



緑 オレンジ

点灯




点滅



消灯

[UNI1(1G) ・ 登録 ・ 光入力 ・ 電源]ランプが点灯していれば正常です。
UNI1(1G)のみ、緑またはオレンジ色で点灯・点滅します。その他は緑で点灯・点滅します。

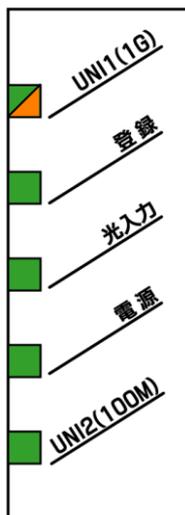


※UNI1(1G)

通信中は点滅します。

※UNI2(100M)


ホームゲートウェイ接続時（ケーブルプラス電話利用）のみ緑点灯。

●電源が入っていない状態[全て消灯]

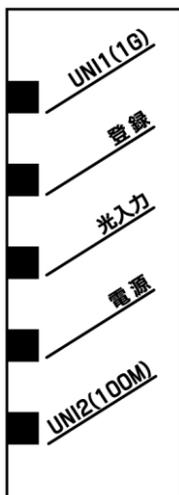

※本体裏側の電源プラグと電源アダプター（コンセント）の差込みを確認してください。

●D-ONUとパソコンがLANケーブルで接続されていない状態
または、パソコンの電源が切れている状態[UNI1(1G)消灯]

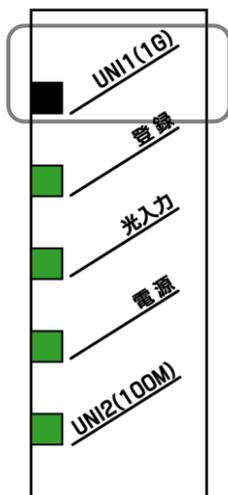


※パソコンによって、またはその他ネットワーク機器をお使いの場合は、UNI1(1G)ランプは点灯した状態になる場合があります。

※UNI2(100M)

ホームゲートウェイ接続時（ケーブルプラス電話利用）のみ緑点灯。

●CACのセンターと通信していない状態[光入力または登録が緑点灯していない]

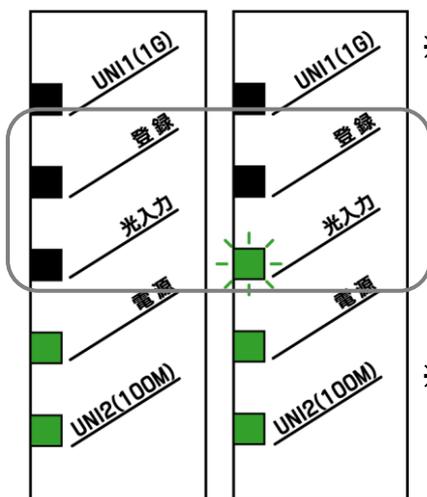

※電源プラグ投入（リセット）後、しばらく（約2分～3分）しても左記状態が続いている場合はCACまでご連絡ください。

※UNI2(100M)

ホームゲートウェイ接続時（ケーブルプラス電話利用）のみ緑点灯。