

# CAC-MOBILE SIM

## AQUOS sense3 SH-M12

### ステップ1 機器・付属品を確認します

スマートフォン本体



AC アダプタ



マニュアル・その他

- ・クイックスタートガイド
- ・保証書

### ステップ2 音声 SIM カードを取り付けます

『クイックスタートガイド』の6ページを参考に、音声 SIM カードの取り付けを行います。

### ステップ3 本体の初期設定をします

1




1. 電源を起動すると、「ようこそ」が表示されますので、『開始』を押します。

2



2. キーボードの選択画面が表示されます。お好みのキーボードを選択し、『次へ』を押します。

3

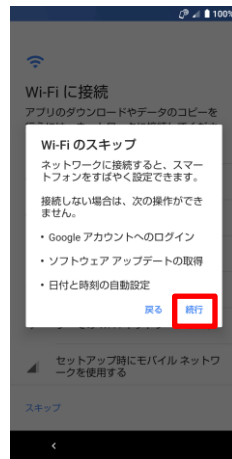

3. 「Wi-Fi に接続」の画面が表示されますが、ここでは設定せずに、『スキップ』を押します。


「ネットワークに接続すると・・・」のポップアップが表示されますが、『続行』を押します。

4



4. 「Google サービス」の画面が表示されます。一番下までの内容を確認し、各スライドスイッチを必要に応じて選択し、『同意する』を押します。

# 5

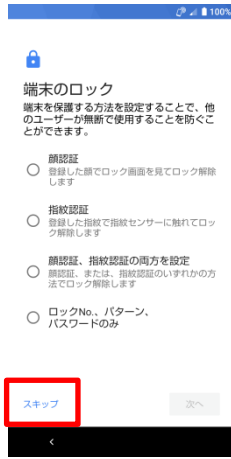

5. 「端末のロック」の画面が表示されます。ここでは設定せずに『スキップ』を押します。

ホーム画面が表示されれば、設定は完了です。続いて、APN 設定を行ってください。


# ステップ4 APN設定をします

1



1. ホーム画面の右下にある歯車のマーク(設定)を押します。

2

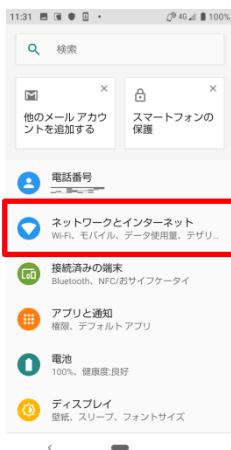


2. 『ネットワークとインターネット』を押します。その後、『モバイルネットワーク』を押します。

3



3. 「モバイルネットワーク」の画面が表示されます。『詳細設定』をタップし、一番下までスクロールした後、『アクセスポイント名』をタップします。

4

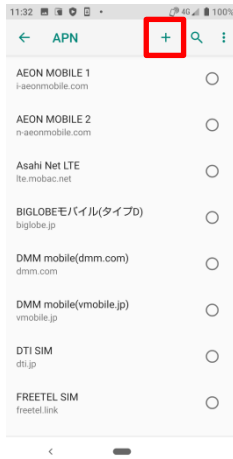

4. APN の設定画面が表示されます。右上の『+』を押します。



5




5. 「アクセスポイントの編集」が表示されます。名前欄に半角で「cac」を、APN 欄に半角で「vmobile.jp」を入力します。

内容が正しいことを確認して、右上の『:』を押し、『保存』を押します。

6

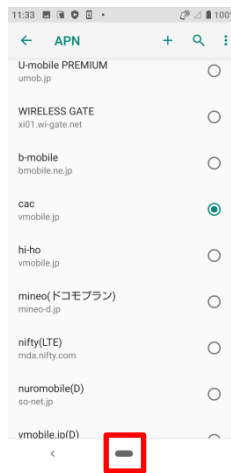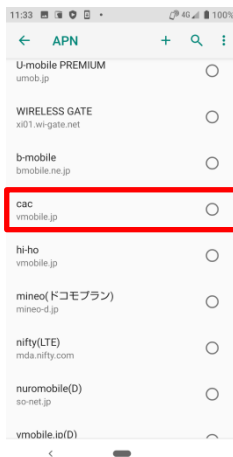

6. 「APN」に戻ります。下にスクロールし、「cac」の右側にある『○』を押し、●が入った状態にします。

この状態で、『ホームボタン』(画面下部の中央にある)を押して、ホーム画面に戻ります。

7



7.  
ホーム画面の『Chrome』(丸い4色のアイコン)を開いて、正常にインターネットへ接続できることを確認します。  
エラー表示等が出なければ、APN設定は完了です。

2020年9月発行